

BHA DC系列小型断路器 10kA

适用范围及功能：

适用于民用、工业及商业建筑配电系统

用于保护及控制电路，避免电气设备及线路受过载和短路故障影响

型号及其含义：

BHA	4	1	DC	32
型号	额定短路分断能力 (kA)	极数 (P)	电压类型	额定电流 In (A)
BHA	DC125V (1P) DC250V (2P) 10kA	1,2	D C	1,2,3,4,5,6,10,16, 20,25,32,40,50,63

符合标准：IEC 60947-2/GB 14048.2

技术参数：

额定电压：DC125V(1P)、DC250V(2P)

额定电流：1~63A

额定短路分断能力：10000A

额定冲击电压：4kV

机械寿命：20,000次

接线能力：软线 16mm² / 硬线 25 mm²

环境温度：-5℃~+40℃



产品特点：

保护功能齐全——具有过载及短路保护装置

功能扩展简便——可与分励脱扣、欠压脱扣、过压脱扣、辅助触点、报警触点等电气附件组合使用，扩大断路器的控制功能

组合安装简便——模数化结构设计，TH35mm标准安装轨安装，可免工具安装拆除

外型尺寸：

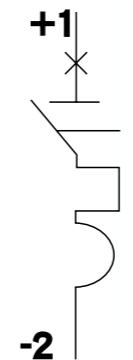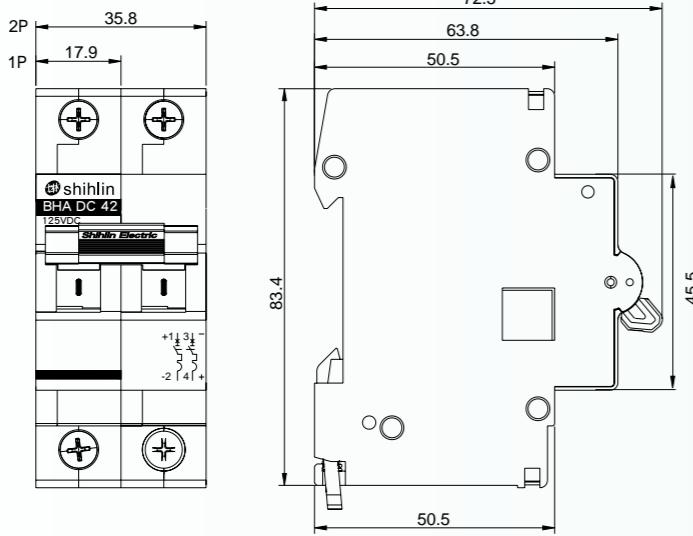

类型	额定电流 A	宽度 mm	重量 g	产品型号
1P	1	18	113	BHA41DC1
	2	18	113	BHA41DC2
	3	18	113	BHA41DC3
	4	18	113	BHA41DC4
	5	18	113	BHA41DC5
	6	18	113	BHA41DC6
	10	18	113	BHA41DC10
	16	18	113	BHA41DC16
	20	18	113	BHA41DC20
	25	18	113	BHA41DC25
	32	18	113	BHA41DC32
	40	18	113	BHA41DC40
	50	18	113	BHA41DC50
	63	18	113	BHA41DC63



类型	额定电流 A	宽度 mm	重量 g	产品型号
2P	1	36	228	BHA42DC1
	2	36	228	BHA42DC2
	3	36	228	BHA42DC3
	4	36	228	BHA42DC4
	5	36	228	BHA42DC5
	6	36	228	BHA42DC6
	10	36	228	BHA42DC10
	16	36	228	BHA42DC16
	20	36	228	BHA42DC20
	25	36	228	BHA42DC25
	32	36	228	BHA42DC32
	40	36	228	BHA42DC40
	50	36	228	BHA42DC50
	63	36	228	BHA42DC63

